

## SYSTÈME DE PULVÉRISATION COMMERCIAL COMPACT RT500



Rince  
trottoir

Maintenance  
de sentier

Arrosage  
de fleurs

Antigivrage





## Versatilité en toutes saisons



Trottoir



Arrosage



Antigivrage

### Avantages distincts

#### Nettoyage de trottoir et de sentier

- » Plus grande productivité
- » Capacité de nettoyage plus précise
- » Vitesse de nettoyage augmentée
- » Élimine le remplacement de la brosse rotative



#### Capacité d'arrosage

- » Idéal pour arroser dans des endroits restreints hors des allées et autour des bâtiments
- » Arrosage du gazon et des terrains de sport
- » Arbres et arbustes
- » Sur les trottoirs




#### Une alternative à l'application de sel solide


- » L'application de liquides antigivrages sur les chemins de randonnée municipaux est l'alternative idéale à l'application de sel granulé



### Commodité intégrée




**Rampe de nettoyage - pour trottoir** - 16 buses en acier inoxydable de 15°. Montée avec barre de pulvérisation latérale en option.



**Enrouleur manuel intégré**  
Comprend 50' de boyau haute pression de 3/8". Aussi disponible avec boyau de 100' en option



**Lance de 38"**  
idéal pour les retouches qui nécessitent un jet à haute pression. Boîtier de rangement inclus.



**Boyau de pompier pour remplissage**  
25' de boyau pompier 1 1/2" avec coupleur rapide de 2 1/2".

# VERSATILITÉ



**Bien Conçue**  
**Bien Construit**

## S'adapte facilement en toutes saisons

Le nouveau pulvérisateur RT 500 multifonction est une unité compacte, muni de plusieurs fonctions intégrées, qui vous permettra d'effectuer plusieurs types de travaux en toutes saisons.

Spécialement conçu pour s'adapter facilement sur des tracteurs compacts ou de petites chargeuses. Son design étroit permet de circuler dans les endroits restreints tel que sur les trottoirs et sentiers. Le bâti robuste en acier galvaniser donne accès aux pièces critiques pour faciliter la maintenance.



48"

Conception étroite


## Bénéfices

- Minimise les temps d'arrêts / demande très peu d'entretien - construit pour durer.

## Options




Ensemble enrouleur arrosage pivotante

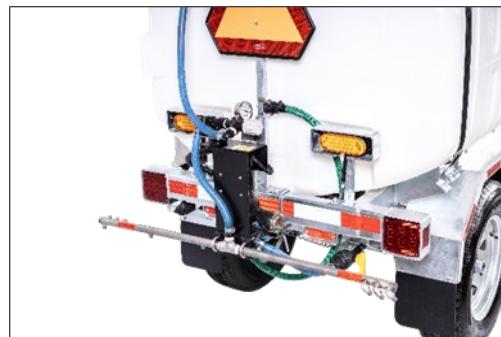

Ensemble rampe de déglçage

PC00580	Rampe verticale de côté (6 buses par côté)
PC00581	Section de rampe horizontale additionnelle (6 buses par côté)
PC00587	Ensemble pour arrosage de fleurs avec enrouleur manuel pivotante boyau de 300 pieds
PC00588	Ensemble rampe de déglçage
PC00589	Support pour option arrosage de fleurs ou option déglçage

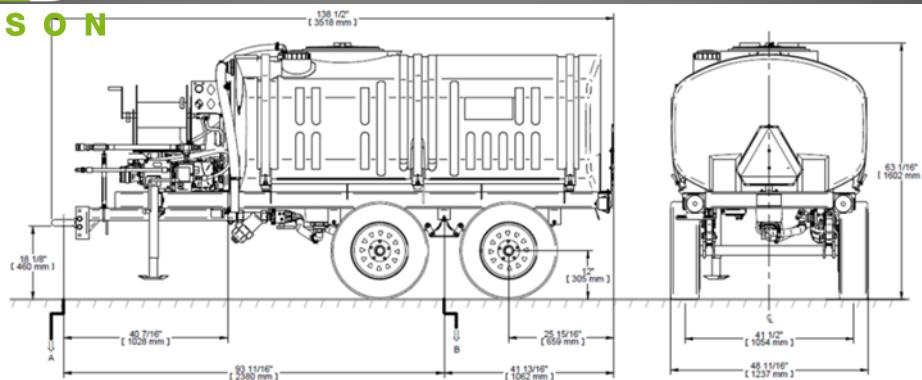

<b>Modèle</b>	<b>RT 500</b>	
<b>Réservoir</b>		
Capacité réservoir	500 gallons US (1915 litres )	
Entrée de remplissage	2"	
Construction	Polyéthylène blanc	
<b>Remorque</b>		
Choix de châssis	Peint à la poudre ou Galvanisé	
Essieu	Tandem	
Roues	ST205 /75R 15	
Choix de Freins	Électrique ou Hydraulique	
<b>Enrouleur Manuel</b>		
Capacité	Industriel (max. 200 pieds)	
Boyau industriel	Non-marquant - pression 6000 lb/po <sup>2</sup>	
Boyau	50 pieds de 3/8" avec connecteurs rapides	
Pistolet à lance simple	Longueur 36"	
<b>Rampe de nettoyage</b>		
Horizontale	60" (couvrant 48")	
Buses	16 buses de 15° en acier inoxydable	
<b>Pompe</b>		
Entraînement	Hydraulique ou PDF	
Débit hydraulique requis	13 gal/min.	
Pistons	céramique	
Débit de la pompe	23.8 (5.3)	
Pression maximum lb/po <sup>2</sup> (bars)	870 (3.1)	
RPM Maximum	650	
<b>Dimensions</b>		
Remorque Dimensions (L x l x H)	146 11/16" X 48 " X 66 3/4"	
Poids au timon Lb/Kgs	374/170kg (vide)	639/290kg (en charge)
Poids sur les roues lb/kgs	1,235/560kg (vide)	5,135/2,329kg (en charge)
Poid total lb/kgs	1,609/934kg (vide)	5,774/2,619kg (en charge)